




Mini Electric Transporter

Model L e XL

SATS
Electric Handling

Model L

Disegno tecnico

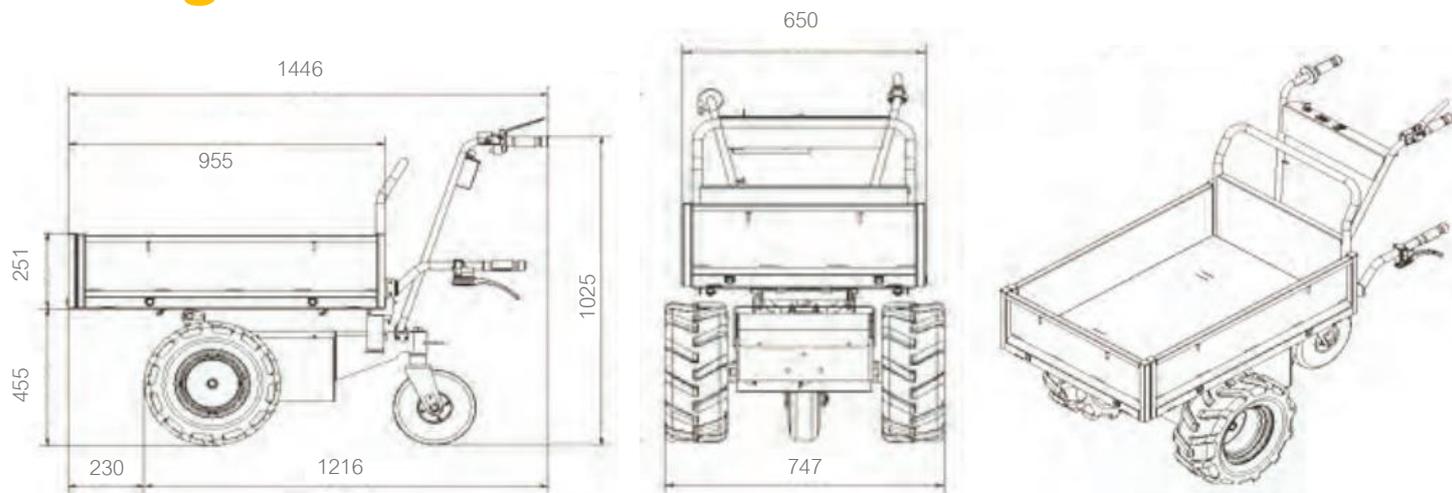

Scheda tecnica

Caratteristiche generali

Potenza max	600 W
Motore elettrico	24 V
Capacità di carico	600 kg
Portata max pendenza 20%*	250 kg
Velocità max	5 km/h
Lunghezza	1250 mm
Larghezza	75/65 mm
Altezza telaio da terra	130 mm
Trasmissione	A bagno d'olio
Peso	130 kg
Comandi	A timone o stegole
2 batterie gel	12 V 45-80 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Dispositivo	Installato
Ruote motrici	TM 13/5.00X6''
Ruota piroettante posteriore	3.00/4''



*NOTA BENE: La portata è condizionata da diversi fattori come dalla tipologia di superficie, pendenza, carico da trainare, attriti generati dal carico stesso e particolari condizioni.

Tutti i dati riportati rispecchiano i dati forniti dai produttori.


Lista accessori

	12333413	Guida stegole – 2 ruote motrici TM 16/6.50 x 8''
	12333416	Guida timone – 2 ruote motrici TM 16/6.50 x 8''
	12320829	Ruota Motrice 16/6,50x8'' TM
	12320831	Ruota Motrice 16/6,50x8'' Garden
	12333425	Assale con due ruote piroettanti posteriori 3.00/4''
	12333422	Ruotino posteriore con forcella piroettante 3.00/4''
	12333426	Ruota gemella piroettante posteriore 3.00/4''
	12333427	Allestimento supporto accessori
	12333428	Allestimento motrice per traino
	12333460	Ruspa/lama anteriore registrabile 100 cm
	12333461	Cassone con sponde allargabili 65x75H=25 cm
	12333452	Dumper lamiera 60x85 H =35 cm (140Lt)
	12335352	Spondina contenimento dumper in lamiera
	12333454	Dumper in plastica 160 Lt (verde)
	12333456	Allestimento per traino contenitore rifiuti a 2 ruote 120/240 Lt
	12333457	Allestimento per traino contenitore rifiuti a 4 ruote 1000 Lt
	12333470ZN	Dumper zincato cm 80x150 H=68
	15945256	(Zavorra per 12333414) N°4 spessore 22mm 15kg ciascuno

Tutti i dati riportati rispecchiano i dati forniti dai produttori.

Model XL

Disegno tecnico

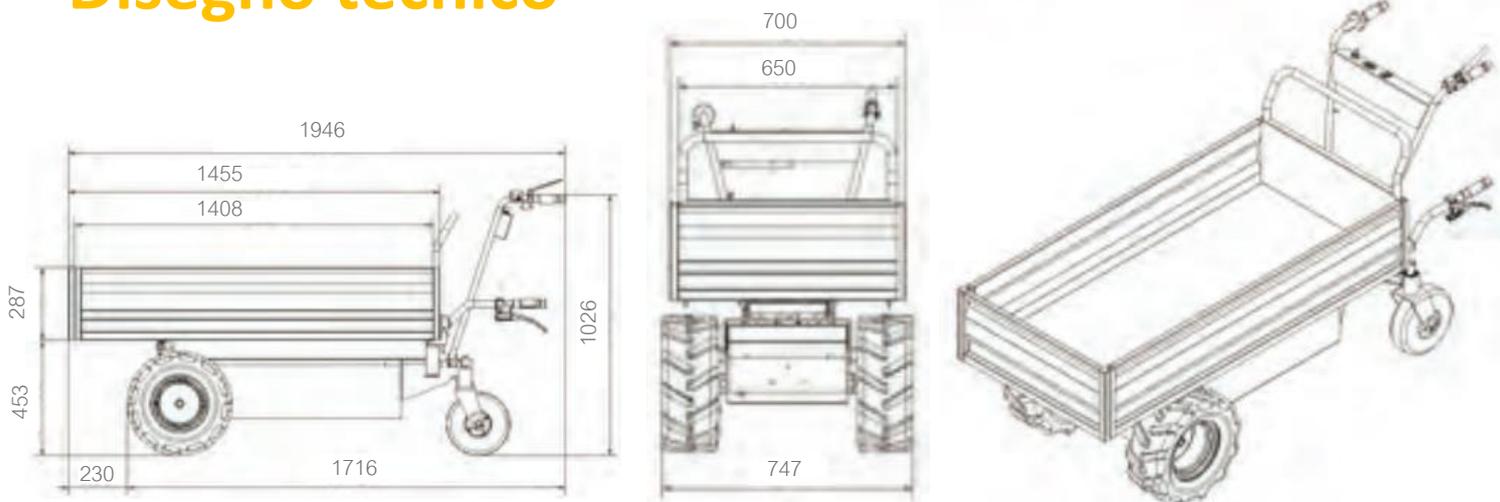

Scheda tecnica

Caratteristiche generali

Potenza max	600 W
Motore elettrico	24 V
Capacità di carico	600 kg
Portata max pendenza 20%*	250 kg
Velocità max	5 km/h
Lunghezza	2050 mm
Larghezza	75/65 mm
Altezza telaio da terra	130 mm
Trasmissione	A bagno d'olio
Peso	130 kg
Comandi	A timone o stegole
2 batterie gel	12 V 45-80 Ah
Tempo di ricarica	6 h
Dispositivo	Installato
Ruote motrici	TM 16/6.50X8"
Ruota piroettante posteriore	3.00/4"



*NOTA BENE: La portata è condizionata da diversi fattori come dalla tipologia di superficie, pendenza, carico da trainare, attriti generati dal carico stesso e particolari condizioni.

Tutti i dati riportati rispecchiano i dati forniti dai produttori.

Lista accessori



12333421 Maggiorazione per assale 2 ruote piroettanti post 3.00/4''



12333475M Maggiorazione per assale 2 ruote posteriori 3.00/4''



12333476M Maggiorazione per assale 2 ruote posteriori 13/5.00x6''



12333459 Cassone con sponde allargabili 65x145 H = 25cm



12333465 Cassone per valigie 80x160 h = 110 cm



12333471 Cassone per tacchini e polli cm 150x100 h=54

Tutti i dati riportati rispecchiano i dati forniti dai produttori.

SATES Electric Handling

Via dell'Artigianato, 36 - 35020 Casalserugo (PD)
TEL. 049 643487 - FAX 049 8749686 - SDI M5UXCR1
www.robik.it - supporto@robik.it

SATES
Electric Handling